

Sávos fémlemez homlokzatburkolat

Beépítés: vízszintes vagy függőleges pozícióban

Anyaga: Acél S-280 GD (0,6mm vagy 0,75mm anyagvastagság)



Elérhető modulszélességek: 185-400mm

Minimális elem hossz 700mm, maximális elem hossz függ a modulszélességtől és a felhasznált alapanyagtól (lemezvastagság, alumínium vagy acél)

Önsúly: 7,2kg/m²

Háttérszerkezet – melegen hengerelt acél szelvény vagy hidegen hengerelt vékonyfalú horganyzott szelvények, minimális felfekvés 40mm,

Rögzítés – önfúró csavarokkal, fogadó szerkezet függvényében megválasztott hossz és fúrókapacitás (pl. EJOT JT3-2H-Plus 5,5x25)

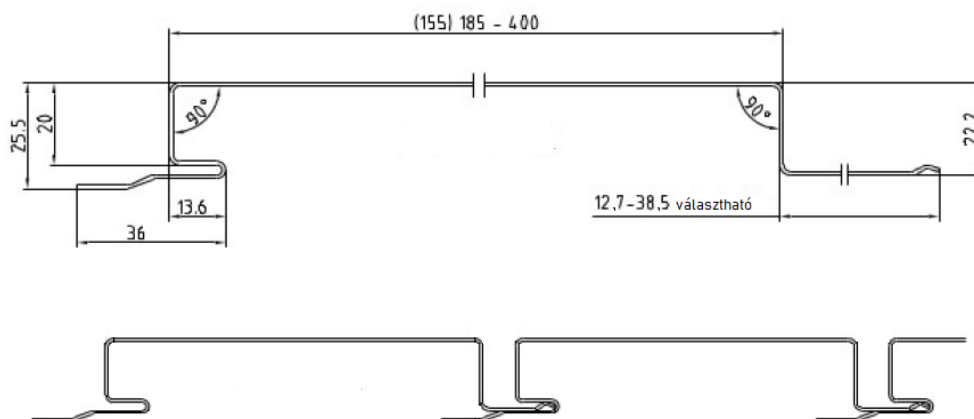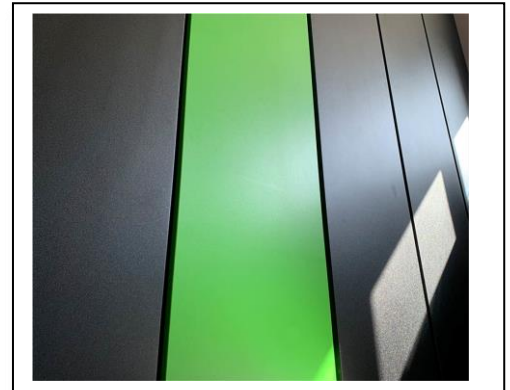

Elemek közötti távolság (fuga mérete): 0-24mm

Tűzvédelmi besorolás: A1 (acéllemez)

Kiegészítők: sarok-, alsó lezáró vízorr, felső takaró profil, a burkolattal megegyező acéllemezről

